

Specification sheet

XD 220

FAG 6X2 Forvogn, Electric



ENGINES
XD BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)
XD BEVNewGen 170 rnal (mbusti / No hp listing)
XD BEVNewGen 220 rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	29000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0160GAAA - 2025/45A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; Uden DAF digitalt udsynssystem; DAF Corner View; Bakkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
06244 Sleeper Cab, højt	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	06629 2 rotorblink
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	07201 Skylights
07586 Udførelse af chassis foran: robust	03232 Forrude med solfilm
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
04355 Tryklufthorn, forberedt	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00847 Tryklufthorn, enkelt sæt	01886 Lamineret glas med solfilm
09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt	01354 Uden hovedspejle
00330 LED-forlygter og LED-tåglygter	01362 DAF digitalt udsynssystem
00346 LED-forlygter og LED-kurvelys	01912 Uden DAF Corner View
00354 LED-forlygter, LED-kurvelys og LED-tåglygter	03151 Bakkamera med klargøring til 2. kamera
02591 Fjernlysassistent	

SPOILERUDSTYR

Uden tagspoiler; Uden tagspoiler; Ekskl. sidespoilere.

Optional

02482 Just. tagsp., ml.lang, til XD Sleeper High Cab	01805 Just. tagsp., kort, til Sleeper High Cab
07332 Justerbar tagspoiler til Day Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
07340 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
01818 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab	16150 Uden tagspoilere, typer og indstillinger

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Indstigningstrin i farven Stone Grey; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

Optional

07481 Indstigningstrin i farven Brilliant White	03003 Farve på kofanger: grå
04868 Indstigningstrin i farven Crystal White	02989 Farve på kofanger: Brilliant White
07480 Indstigningstrin i førerhusfarve	02990 Farve på kofanger: førerhusfarve
16159 Uden førerhus- og chassisfarver	

FØRERHUS INDVENDIGT

Rat, sort; Farve på kabineindtræk: Luxury; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Parkeringsaircondition, integreret.

Optional

02354 Rat med sølvfarvede detaljer	03848 Medchaufførsæde: Cinema med læderindtræk
02355 Rat, læder	07746 Passagersæde: Super Air
02353 Kabineinteriør: Argenta	03862 Medchaufførsæde: Cinema + bord, læderindtræk
02350 Kabineinteriør: Natura	07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
07733 Førersæde: Luxury Air	02117 Ekstra passagersæde
07736 Førersæde: Super Air	02837 Bord til instrumentbræt
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	03948 Enkeltskuffe
03461 Medchaufførsæde: Cinema + bord; stofindtræk	03954 Køleskab
07741 Passagersæde: Comfort Air	02838 Skummadras til underkøje
03781 Medchaufførsæde: Cinema med Alcantara-indtræk	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07743 Passagersæde: Luxury Air	01775 Madras med ekst. komf. med topmadras til underkøje
03849 Medchaufførsæde: Cinema + bord, Alcantara-indtræk	04258 Roof hatch, electric control

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Infotainment Basic; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Ingen intelligent fartpilot.

Optional

07706 Uden PACCAR Connect	03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation
07020 PACCAR Connect med navigation	01219 Højtalere: Exclusive
07021 PACCAR Connect med navigation og tabletsoftware	06991 Intelligent fartpilot
02089 Ingen Connect-software	06992 Lite-version af intelligent fartpilot
03470 Infotainm inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Igang sætningsassistent; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Parabelfjedre for; Bagaksel SR1344; Luftaffjedring bag; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 20,50 ton, luftaffjedring, SR1344; Løfteanordning.

Optional

04813 For: 8,00 t, parabel, 165N	07114 For: 10,00 ton, parabolisk, 203L
02426 For: 9,00 t, parabel, 183N	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/70R22.5; Anden foraksel eller primær aksel: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Goodyear; Dæktryksovervågning.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

; 220 kW; 150 kW DC-opladning; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,38; Ekskl. differentialspærre.

Optional

01664 170 kW	01756 325 kW DC-opladning
01686 270 kW	03677 Opladning: 325 kW DC + 22 kW AC
01749 Opladning: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol; Uden bremsemodstand; Elektropneumatisk parkeringsbremse; Drevet bagaksel med skivebremser.

Optional

04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel	03969 Parkeringsbremseassistent
---	--

CHASSIS

Hjulafstand 4,30 m / overhæng bag 1,00 m; Tværvange 310/7,0 mm, fuld forstærkning; Længdedrager, højde 310 mm; Højspændingsbatteripakke i position L1; Uden højspændingsbatteripakke i position L2; Uden højspændingsbatteripakke i position L3; Højspændingsbatteripakke i position R1; Uden højspændingsbatteripakke i position R2; Uden højspændingsbatteripakke i position R3.

Optional

01699 4 højspændingsbatteripakker	16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser
01701 5 højspændingsbatteripakker	

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

09421 Ekstra reserveledningsnet	09240 Applikationsstik til renovationsvogn. (EN1501-1)
--	---

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

01809 E-PTO 650 V DC-stik < 25 kW	07853 ePTO-styring ved tænding FRA
04320 E-PTO 650 V DC-stik < 90 kW	07852 ePTO-styring ved tænding TIL

24 V STRØMFORSYNING

Batterier 2 x 175 Ah..

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 29.000 kg.

DRIFTSBETINGELSER

Almindelig isolering af førerhuset.

Optional

02260 Ekstra isolering af førerhuset

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Standardgaranti dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, drivlinje i 2 år samt havari i 1 år; ITS-service.

KØRETØJSLEVERING


Optional

02008 Ekskl. værktøjskasse	06491 Værktøjskasse, Østeuropa
02019 Standardværktøjskasse	

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 220

FAG 6X2 Forvogn, Electric

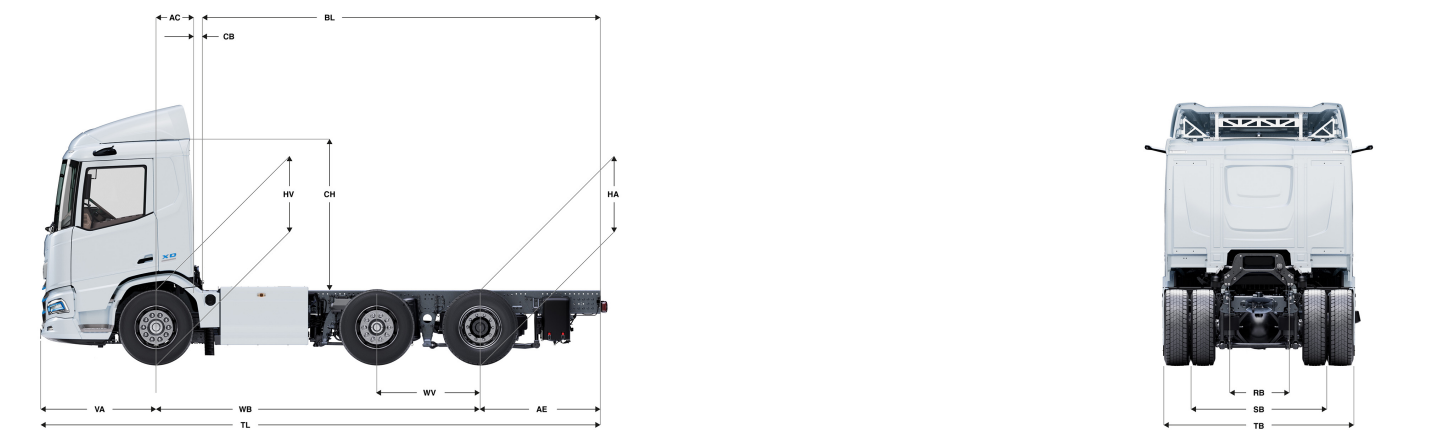

Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6014	3816	9830	1986	15184	17170	0,50	0,07	2,01	5,53	6,28	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6145	3744	9889	1855	15256	17111	0,50	0,07	2,01	6,48	7,31	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6280	3686	9966	1720	15314	17034	0,50	0,07	2,01	7,62	8,57	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6130	3808	9938	1870	15192	17062	0,83	0,07	2,01	4,92	5,66	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6260	3737	9997	1740	15263	17003	0,83	0,07	2,01	5,88	6,71	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6394	3680	10074	1606	15320	16926	0,83	0,07	2,01	7,03	7,97	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6161	3807	9968	1839	15193	17032	0,83	0,07	2,49	4,93	5,68	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6291	3736	10027	1709	15264	16973	0,83	0,07	2,49	5,89	6,72	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6425	3679	10104	1575	15321	16896	0,83	0,07	2,49	7,04	7,98	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WV: 1,37	HV ¹²⁾ : 0,99	HV ¹³⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængen ind efter den beregnede karosserilængde.

5) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

6) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Ulæsset højde midt på drivakslen (foraksel nede).

9) Læsset højde midt på drivakslen.

10) TK = vendelameter mellem forovskanter.

11) TW = vendelameter mellem mure.

12) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

13) Læsset højde midt på frontaksel(er).

14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.