


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Forvogn

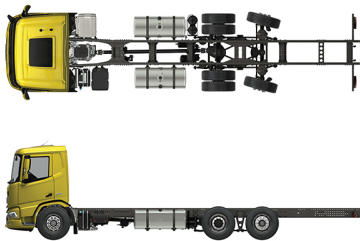

ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM¹⁾

- 27000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

OPTIONSPAKKER

Optional

- 17448** Sikkerhedspakke NGD **17595** Executive Pack XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

- | | |
|---|---|
| 07018 Sleeper Cab | 01836 LED-skylights |
| 06244 Sleeper Cab, højt | 00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb. |
| 02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade | 01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg |
| 02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade | 01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt |
| 07586 Udførelse af chassis foran: robust | 06629 2 rotorblink |
| 01226 Luftaffjedret førerhusophæng | 03232 Forrude med solfilm |
| 03358 Udvendig solskærm | 03317 Bagrude: dobbeltlagsglas |
| 03922 Tågeforlygter | 07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside |
| 00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt | 01362 DAF digitalt udsynssystem |

SPOILERUDSTYR

Optional

- | | |
|---|---|
| 00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab | 00082 Justerbar tagspoiler til Day Cab |
| 00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab | 00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab |
| 01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High | 00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab |
| 02662 Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab | |

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02354 Rat med solvfarvede detaljer | 02117 Ekstra passagersæde |
| 02355 Rat, læder | 02837 Bord til instrumentbræt |
| 02353 Kabineinteriør: Argenta | 03948 Enkeltskuffe |
| 02350 Kabineinteriør: Natura | 03954 Køleskab |
| 07733 Førersæde: Luxury Air | 02838 Skummadras til underkøje |
| 07736 Førersæde: Super Air | 02854 Madras med ekstra komfort til underkøje |
| 07737 Førersæde: Xtra Leather Air | 01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje |
| 09541 Armlæn på førersæde | 06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus |
| 01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet | |

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

Optional

- | | |
|--|--|
| 09681 Forberedt til Maut | 06991 Intelligent fartpilot |
| 03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt | 06992 Lite-version af intelligent fartpilot |
| 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus | |

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

Optional

- | | |
|---|--|
| 08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere | 00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR |
| 06410 Sikkerhed: forberedt til Safe-Loading-Pass (SLP) | |

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 20,00 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 8,0 t; Løfteanordning.

Optional

- | | |
|---|------------------------------|
| 06257 Forakselbelastning 9,00 t | 04057 Bagaksel HR1356 |
| 06095 Forakselbelastning 10,00 t | 04588 Bagaksel SR1347 |
| 04647 Luftaffjedring for | 08191 Akseltryksføler |

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

- 16152** Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1450 Nm ved 900-1400 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Gearudveksling 12,92-0,77; Udvekslingsforhold for bagaksel 3,08.

Optional

- | | |
|--|---|
| 07110 ECO-ydeevne | 08371 Langt vogntog (LCV) |
| 09889 Automatisk gearkasse, 6 gear | 09638 Terrænkørsel |
| 02313 Gearkasse med direkte kobling | 01498 Terrængående anvendelse med Rock-free funktion |
| 01514 Urge-to-move | 08370 Renovationskørsel |
| 31014 Uden: Manøvreringstilstand | 06654 Ingen gearkassesoftwareindstilling |
| 07101 Standardtransport, Lite version | 02843 Mekanisk differentialespærre |
| 09637 Transport af væsker | |

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremses for og bag. Sikkerhedstrykluftkreds med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

09921 MX Engine Brake	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02715 ZF intarder	
01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol	04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel
	00929 Drevet bagaksel med tromlebremser

CHASSIS

Akselafstand 3,80 m / overhæng bagtil 2,05 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

02601 Længdedrager, højde 310 mm	07071 Reservehjulsophæng i højre side
08641 Lufttanke, aluminium	03323 Baglygter med LED-pærer
16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser	

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

Optional

07033 Trailerkobling, Ringfeder D=13,7	08027 Trailerkobling, Rockinger D=20,0
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0	04659 Anhænger kabel EBS
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0	

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

02729 Applikationsstik, Plug & Play	09201 Chassis forberedt til BDF
09421 Ekstra reserveledningsnet	09208 Chassis forberedt til BDF-multisystem
02950 Programstik til hydraulisk platform	08121 Læsseliftanvendelse
09240 Applikationsstik til renovationsbil	

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner
--

24 V STRØMFORSYNING

Generator 130 A, batterier 2x 140 Ah..

Optional

08775 Generator, 150 A	07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C
08797 Batterier, 2x175Ah	06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

04330 Drivlinjerelateret maks. GCM 27.000 kg, klasse 2	03675 Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3
00710 Drivlinjerelateret maks. GCM 28.000 kg, klasse 3	00939 Drivlinjerelateret maks. GCM 56.000 kg, klasse 2
00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2	00818 Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2	

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

08400 StÅjsvag tilstand	03648 Højt cyklonluftindtag
02260 Ekstra isolering af førerhuset	06614 Støvfaskærmning

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional


07569 Donkraft



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Forvogn

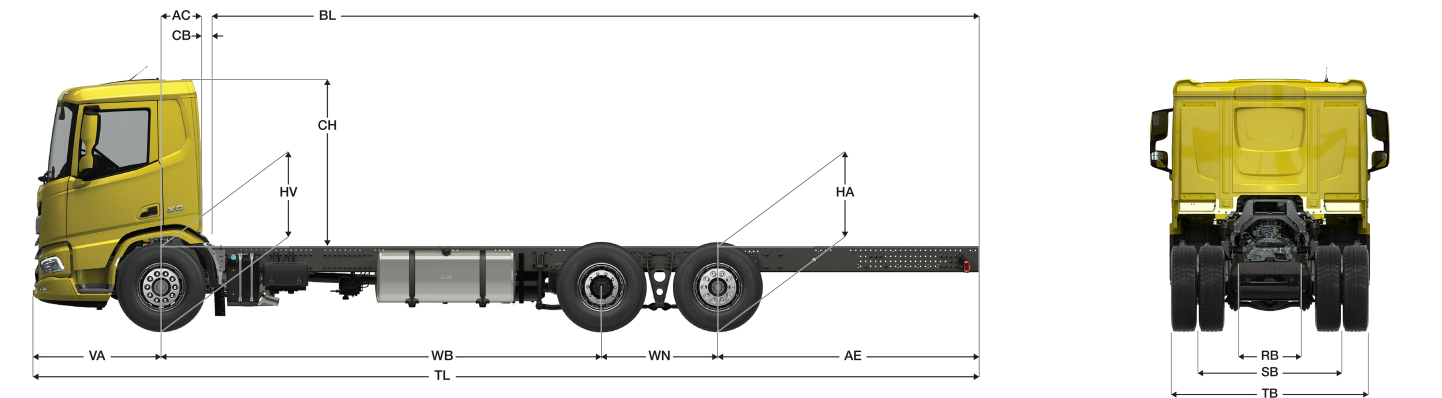

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4710	2973	7683	3290	16027	19317	0,50	0,07	2,06	6,08	6,98	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4754	3158	7912	3246	15842	19088	0,50	0,25	2,01	6,07	7,00	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4705	3066	7771	3295	15934	19229	0,50	0,07	2,06	6,74	7,72	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4699	3103	7802	3301	15897	19198	0,50	0,07	2,06	7,07	8,08	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4757	3219	7977	3243	15781	19023	0,50	0,07	2,06	7,41	8,48	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4738	3247	7985	3262	15753	19015	0,50	0,07	2,06	7,74	8,84	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4729	3293	8022	3271	15707	18978	0,50	0,07	2,06	8,14	9,30	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4706	3309	8015	3294	15691	18985	0,50	0,07	2,06	8,55	9,75	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4766	3454	8220	3234	15546	18780	0,50	0,07	2,01	9,05	10,34	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	4799	3449	8248	3201	15551	18752	0,50	0,07	2,01	9,90	11,30	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	
SLEEPER CAB	WB	AE ³⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4710	2973	7683	3290	16027	19317	0,50	0,07	2,06	6,08	6,98	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4754	3158	7912	3246	15842	19088	0,50	0,25	2,01	6,07	7,00	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4808	3069	7877	3192	15931	19123	0,83	0,07	2,06	6,13	7,11	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4802	3106	7908	3198	15894	19092	0,83	0,07	2,06	6,46	7,47	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4860	3222	8083	3140	15778	18917	0,83	0,07	2,06	6,80	7,87	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4841	3250	8091	3159	15750	18909	0,83	0,07	2,06	7,13	8,25	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4832	3296	8128	3168	15704	18872	0,83	0,07	2,06	7,53	8,70	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4810	3311	8121	3190	15689	18879	0,83	0,07	2,06	7,94	9,16	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
5,60	3,15	4870	3456	8326	3130	15544	18674	0,83	0,07	2,01	8,44	9,76	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64	
6,10	2,90	4903	3451	8354	3097	15549	18646	0,83	0,07	2,01	9,30	10,71	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁶⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4710	2973	7683	3290	16027	19317	0,50	0,07	2,06	6,08	6,98	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4754	3158	7912	3246	15842	19088	0,50	0,25	2,01	6,07	7,00	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4838	3069	7907	3162	15931	19093	0,83	0,07	2,54	6,14	7,12	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4832	3106	7938	3168	15894	19062	0,83	0,07	2,54	6,47	7,49	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4890	3222	8112	3110	15778	18888	0,83	0,07	2,54	6,82	7,89	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4871	3250	8121	3129	15750	18879	0,83	0,07	2,54	7,14	8,26	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4862	3296	8158	3138	15704	18842	0,83	0,07	2,54	7,54	8,71	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4840	3311	8151	3160	15689	18849	0,83	0,07	2,54	7,96	9,17	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
5,60	3,15	4900	3456	8356	3100	15544	18644	0,83	0,07	2,49	8,46	9,78	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64	
6,10	2,90	4933	3451	8384	3067	15549	18616	0,83	0,07	2,49	9,32	10,73	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,98	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
8) Ullæst højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
9) Læst højde midt på drivakslen.
10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
11) TW = vendediameter mellem mure.
12) Ullæst højde midt på frontaksel(er).
13) Læst højde midt på frontaksel(er).
14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.