

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 14t



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM¹⁾

- 14000 kg
-
- Max. front 5000 kg
- Max. rear 9400 kg

GCM²⁾

- 14000 kg
-
-
-

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofter, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

02576	Udvidet Day Cab	02083	2 rotorblink LED
02106	sovekabine	07343	Kantstensrude i dør i medchaufførside
03175	Mekanisk førerhusophæng, gummi	00915	Uden siderude / bagrude enkelt glas
01605	Forstærket, mekanisk førerhusophængning	09101	Grønt farvet glas, opvarmet
09983	Tågelygter	09282	Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m
09984	Tågelygter og kurvelygter	09283	Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m
06629	2 rotorblink		

SPOILERUDSTYR

Optional

09286	Forberedt til tagspoiler	07092	Lav justerbar tagspoiler (sæt)
06776	Justerbar tagspoiler	09287	Forberedt til sidespoilere
07109	Høj justerbar tagspoiler (sæt)	07112	Lange sidespoilere (sæt)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og stænklapper i Stone Grey; Chassis i grå..

Optional

06150	Ren førerhusfarve	06485	Lygtepanel og kofanger: kabinefarve
01162	Farve på førerhus, H3279 Brilliant White	00733	Ned. trin i kabinefarve, trin og stænklapper i SG
00061	Speciel ren førerhusfarve	00617	Nederste trin, trin og stænklapper i kabinefarve
06151	Metallic førerhusfarve	16153	Førerhus- og chassisfarve
04431	Speciel metallic førerhusfarve		

FØRERHUS INDVENDIGT

Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

09271	Rat i læder, sort	00967	Sikkerhedsseler røde
03516	Pneumatisk ratjustering	04346	Underkøje, standardniveau
03376	Dobbelt passagersæde, vinyl	03703	Supplerende kabinevarmer Air Top 2000
00072	Dobbelt passagersæde, velour	04246	Roof hatch, manual control
02600	Passagersæde: luftaffjedret	04258	Roof hatch, electric control
09106	Dobbelt passagersæde, luksusversion		

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155	Audioudstyr, mærker og typer
--------------	------------------------------

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangætningsassistent.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	16156	EC-ADR pakker
--------------	---	--------------	---------------

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type F60. Parabolsk bladfederkonstruktion, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. last 6,0 t.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR10.22 med parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 9,80 ton..

Optional

08412	Bag: 9,80 t, parabolsk, SR10.26	08411	Bag: 9,80 ton, luftaffjedring, SR10.26
02528	Bag: 9,80 ton, luftaffjedring, SR10.22	01372	Luftaffjedring bag

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 265/70R19.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 265/70R19.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764	Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152	Dækmærker og -typer
--------------	-----------------------------	--------------	---------------------

DRIVLINIE

Motor PX-5, 4-cylindret dieselmotor, 4,5 liter. Effekt 139 kW (189 hk) ved 2300 o/min. Maks. moment 745 Nm ved 1200-1700 o/min.; Udstødningsmission Euro 6; Manuel gearkasse, 6 gear; Gearudveksling 6,58-0,78; Udveksling, bagaksel 4,10.

Optional

04393	Manuel gearkasse, 9 gear	02808	Udveksling, bagaksel 4,56
07667	Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin	02809	Udveksling, bagaksel 5,13
09888	Automatisk gearkasse, 5 gear	03895	Udveksling, bagaksel 5,71
02313	Gearkasse med direkte kobling	02819	Udveksling, bagaksel 6,33
		02843	Mekanisk differentialespærre
01878	Udveksling, bagaksel 3,31		
01879	Udveksling, bagaksel 3,73		

BREMSESYSTEM

Motorbremse.

Optional

06195	Parkeringsbremsestyring med testposition	09525	Park.bremsekontrol med testpos. og adv.lyd
09524	Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel		

CHASSIS

Akselafstand 3,50 m / overhæng bagtil 1,85 m; Længdedrager højde, 270 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre bagud; Batterikasse venstre, ekskl. reservehjulholder; Plastbrændstoftank 170 l; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Stænkafdæmpning.

Optional

04439	Batterikasse venstre, reservehjulholder højre	07071	Reservehjulsoophæng i højre side
01623	Underkøringskofanger bag	03323	Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

Optional

- 06779** Tværvange D85-Dc70-V-25, uden kobling, monteret
- 04661** D-værdi, tværvange D=8,5
- 06657** Tværvange D85-Dc70-V25, kobling D85, monteret

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Uden konstruktørmødel (BBM); Applikationsstik på chassis; Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

Optional

- 09952** Konstruktørmødel (BBM), fuld
- 01503** Sideindikatorlamper
- 06691** Applikationsstik foran på førerhus
- 07487** Opbygning BAM 1, løse konsoller medfølger
- 02950** Programstik til hydraulisk platform
- 07488** Opbygning BAM 3, løse konsoller medfølger
- 09240** Applikationsstik til renovationsbil

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- 06624** Indirekte frontmonteret motorkraftudtag
- 01250** Motorkraftudtag for forberedt til generator 30 kW
- 00590** Motorkraftudtag for forberedt til generator 17 kW
- 06282** Bag motor-PTO, kl. 13, permanent, pumpedrev
- 06785** Motorkraftudtag for forberedt t. generator 22,5 kW
- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Optional

- 01897** Generator, 100 A
- 08797** Batterier, 2x175Ah

DRIFTSBETINGELSER

Fugtudsikker, uopvarmet; Lavt luftindtag.

Optional

- 02270** Koldt klima
- 04482** Højt luftindtag bag førerhus
- 04767** Fugtudsikker, opvarmet
- 09960** Luftindtag på førerhustag

KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.

Optional



- 06491** Værktøjskasse, Østeuropa



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 14t

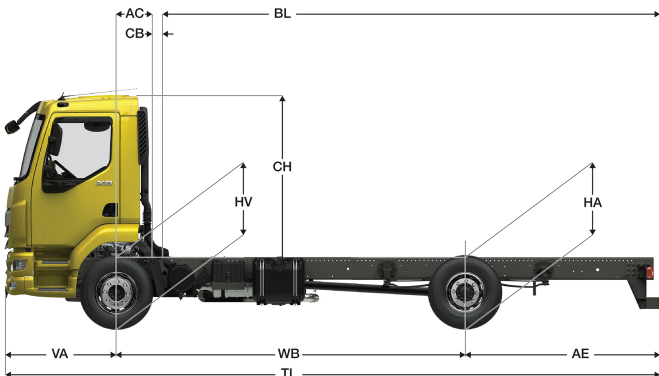

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,25	1,70	2807	1381	4188	2193	8019	9812	0,27	0,12	1,88	4,28	4,53	6,29	1,09	0,98	11,37	12,59
	3,50	1,85	2825	1414	4239	2175	7986	9761	0,27	0,12	1,88	4,67	4,95	6,69	1,09	0,98	11,99	13,22
	3,80	2,03	2821	1418	4239	2179	7982	9761	0,27	0,12	1,88	5,13	5,44	7,17	1,09	0,98	12,73	13,98
	4,20	2,27	2822	1433	4255	2178	7967	9745	0,27	0,12	1,88	5,76	6,09	7,81	1,09	0,98	13,72	14,99
	4,50	2,45	2846	1471	4318	2154	7929	9682	0,27	0,12	1,88	6,23	6,60	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
	4,80	2,63	2843	1478	4320	2157	7922	9680	0,27	0,12	1,88	6,70	7,08	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
	5,35	2,96	2859	1513	4373	2141	7887	9627	0,27	0,12	1,88	7,55	7,98	9,65	1,09	0,98	16,58	17,90
	5,90	3,29	2874	1552	4426	2126	7848	9574	0,27	0,12	1,88	8,41	8,88	10,53	1,09	0,98	17,95	19,29
	6,30	3,53	2880	1573	4453	2120	7827	9547	0,27	0,12	1,88	9,04	9,55	11,17	1,09	0,98	18,96	20,30
	6,70	2,90	2973	1628	4601	2027	7772	9399	0,27	0,12	1,88	9,74	10,29	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SLEEPER CAB	3,25	1,70	2926	1401	4327	2074	7999	9673	0,67	0,07	1,88	3,64	3,90	6,29	1,09	0,97	11,37	12,59
	3,50	1,85	2945	1433	4378	2055	7967	9622	0,67	0,07	1,88	4,04	4,32	6,69	1,09	0,97	11,99	13,22
	3,80	2,03	2943	1435	4378	2057	7965	9622	0,67	0,07	1,88	4,51	4,81	7,17	1,09	0,97	12,73	13,98
	4,20	2,27	2946	1448	4394	2054	7952	9606	0,67	0,07	1,88	5,13	5,47	7,81	1,09	0,97	13,72	14,99
	4,50	2,45	2971	1486	4456	2029	7914	9544	0,67	0,07	1,88	5,62	5,98	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
	4,80	2,63	2968	1491	4459	2032	7909	9541	0,67	0,07	1,88	6,08	6,47	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
	5,35	2,96	2986	1526	4511	2014	7874	9489	0,67	0,07	1,88	6,96	7,40	9,65	1,09	0,98	16,58	17,90
	5,90	3,29	3001	1563	4565	1999	7837	9435	0,67	0,07	1,88	7,84	8,33	10,53	1,09	0,98	17,95	19,29
	6,30	3,53	3008	1583	4591	1992	7817	9409	0,67	0,07	1,88	8,46	8,99	11,17	1,09	0,98	18,96	20,30
	6,70	2,90	3102	1638	4740	1898	7762	9260	0,67	0,07	1,88	9,19	9,74	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 1,01	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 153 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængen ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ullæsset højde midt på drivakslen.

10) Læsset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ullæsset højde midt på frontaksel(er).

14) Læsset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.