


Specification sheet

XF 410

FT 4X2 Trækker



003GG0209AAAA - 202501H - 18-09-2024

ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hk)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hk)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19500 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Sleeper Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuset indvendigt er yderst komfortabelt til kørsel, ophold og overnatning med hidtil uset rummelighed og praktisk indretning. Førerhuslængde: 2360 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal trin til førerhuset: 3.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; Bakspejl.

Optional

07017 Day Cab	00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.
06244 Sleeper Cab, højt	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	06629 2 rotorblink
07586 Udførelse af chassis foran: robust	03232 Forrude med solfilm
03358 Udvendig solskærm	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
06790 Aluminiumsstige i ét stykke	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
06791 Aluminiumsstige i 2 stykker	01550 Intet bakspejl
03922 Tågeforlygter	01362 DAF digitalt udsynssystem
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	01913 DAF Corner View
01836 LED-skylights	

SPOILERUDSTYR

Optional

00010 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
01904 Just. tagsp., lg. lav >4m(!) XF Sl. Højt førerh.	03419 Sidespoilere, forlængede. Ene side hængslet
00138 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab	03076 Sidespoilere, forlængede. Begge sider er hængslede
01552 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High	04146 Sideskorter
00094 Justerbar tagspoiler til Day Cab	01122 Sideskorter
00118 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	01126 Sideskorter med forlængere nederst
00021 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab	01127 Sideskorter med forlængere øverst
04906 Sidespoilere, én side hængslet	01135 Sideskorter med forlængere øverst og nederst

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinterior: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Armlæn på førersæde; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand).

Optional

07310 Rat, sort	03954 Køleskab
02355 Rat, læder	04050 Køleskab og skuffe
02146 Instrumentbrætfinish: Plateau	04069 To køleskabe
02353 Kabineinterior: Argenta	31364 Uden: Underkøjemadras
02350 Kabineinterior: Natura	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07733 Førersæde: Luxury Air	01775 Madras med ekst. komfort til topmadras til underkøje
07736 Førersæde: Super Air	01177 Bagagebærer
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	01066 Overkøje
02117 Ekstra passagersæde	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus
03948 Enkeltskuffe	01967 Parkeringsaircondition, integreret
04070 To skuffer	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

Optional

09681 Forberedt til Maut	16161 Uden audioudstyr, mærker og typer
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt	06991 Intelligent fartpilot
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Styling af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	06410 Sikkerhed: forberedt til Safe-Loading-Pass (SLP)
02178 hovedkontakt med anden kontrol i kabinen	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADP
02569 Ingen overvågning af chaufførtilstand	01952 Uden DAF Side/Turn Assist

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: luftaffjedring SR1344.

Optional

01769 Forakselbelastning 7,50 t	04057 Bagaksel HR1356
06257 Forakselbelastning 9,00 t	04588 Bagaksel SR1347
04647 Luftaffjedring for	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 300 kW (408 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 2150 Nm ved 900-1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Gearudveksling 16,69-1,00; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,21; Antispin.

Optional

07110	ECO-ydeevne	08371	Langt vogntog (LCV)
02314	Gearkasse med overdrive	09638	Terrænkørsel
07101	Standardtransport, Lite version	01498	Terrængående anvendelse med Rock-free funktion
09636	Tung transport		
09637	Transport af væsker	02843	Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag.
Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS).
Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

09921	MX Engine Brake	01497	Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02715	ZF intarder		
01572	Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol	04901	Fjederbremsecylindere på første foraksel

CHASSIS

Akselafstand 3,80 m / overhæng bagtil 0,99 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 620 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 80 liter, på venstre stænkskærm; Underkøringskofanger for; Dørplade med trin; Stænkskærme bagtil; Stænkafdæmpning; Arbejdslygte, LED.

Optional

06641	Plads i venstre/højre side bag ved SCR/DPF	02883	Komponentfri højre side, 1900 mm
08740	Plads mellem for- og bagakslen	16157	Brændstoftanke, materiale og størrelser
07007	Komponentfri højre side, 1500 mm	07071	Reservehjulsophæng i højre side
03598	Komponentfri højre side, 1700 mm	03323	Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

JOST JSK37C, støbejern, 150+40mm; Pneumatisk anhängertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

03178	Trækkrog D= 4,3	16151	Drejekransmærker og -højder
04359	Opkørselsramper		

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

02811	Tilslutning til bagsmæk, Anderson	02812	Tilslutning til bagsmæk, REMA
-------	-----------------------------------	-------	-------------------------------

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148	Kraftudtagstyper og -positioner
-------	---------------------------------

24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 175 Ah..

Optional

04492	Generator 130 A	07671	Batterier 2 x 210AH AGM type C
08775	Generator, 150 A		
01257	Batterier, 2x140Ah	06440	Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 20.500 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3.

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

08400	StÅjsvag tilstand	03648	Højt cyklonluftindtag
02260	Ekstra isolering af førerhuset	06614	Støvafskærmning

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 500.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311	Udvidet serviceinterval
-------	-------------------------

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

07569	Donkraft
-------	----------

OPTIONSPAKKER

Optional


17448	Sikkerhedspakke NGD	17595	Executive Pack XD/XF
17586	Efficiency Plus Pack XF/XG	17625	Climate Pack



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 410

FT 4X2 Trækker

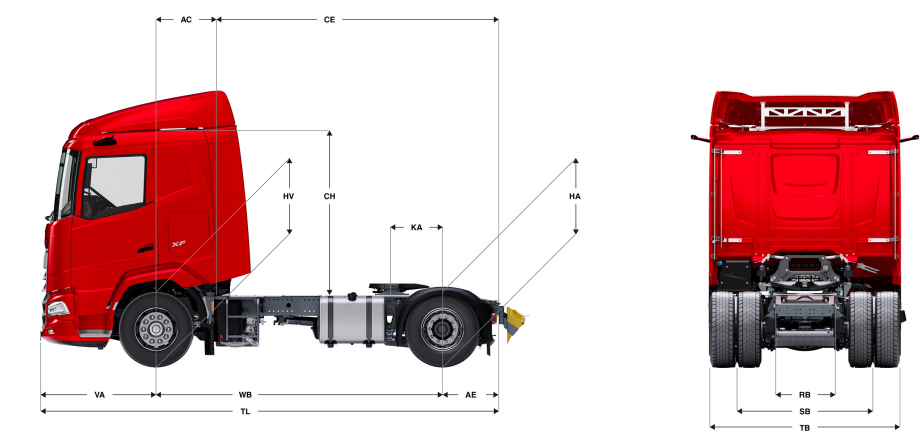

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,25	0,75	5082	1815	6897	2918	9685	12603	0,50	3,50	2,23	0,47	5,53	0,97	0,94	12,08	13,43
	3,60	0,99	4930	1917	6847	3070	9583	12653	0,50	4,09	2,23	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5031	2050	7081	2969	9450	12419	0,50	4,29	2,23	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5074	2136	7211	2926	9364	12289	0,50	4,49	2,23	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4889	2088	6977	3111	9412	12523	0,83	3,76	2,23	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4998	2212	7211	3002	9288	12289	0,83	3,96	2,23	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5050	2290	7341	2950	9210	12159	0,83	4,16	2,23	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4893	2114	7007	3107	9386	12493	0,83	3,76	2,71	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5004	2237	7241	2996	9263	12259	0,83	3,96	2,71	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5057	2314	7371	2943	9186	12129	0,83	4,16	2,71	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognvogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 558 liter brændstof, 72 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB.

6) Beregn kundespecifik KA med TOPEC.

7) Ulæsset højde midt på drivakslens.

8) Læsset højde midt på drivakslens.

9) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

10) TW = vendediameter mellem mure.

11) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

12) Læsset højde midt på frontaksel(er).

13) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

