


Specification sheet

XD 300

FAS 6X2 Forvogn, dobbeltmonteret bogieaksel



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0121AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF digitalt udsynssystem; DAF Corner View; Bakkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
06244 Sleeper Cab, højt	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	06629 2 rotorblink
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	07201 Skylights
07586 Udførelse af chassis foran: robust	03232 Forrude med solfilm
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
04355 Tryklufthorn, forberedt	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00847 Tryklufthorn, enkelt sæt	01886 Lamineret glas med solfilm
09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt	01355 Hovedspejle
00330 LED-forlygter og LED-tågelygter	01358 Uden DAF digitalt udsynssystem
00346 LED-forlygter og LED-kurvlys	01912 Uden DAF Corner View
00354 LED-forlygter, LED-kurvlys og LED-tågelygter	03151 Bakkamera med klargøring til 2. kamera
02591 Fjernlysassistent	

SPOILERUDSTYR

Justerbar tagspoiler til Day Cab; Justerbar tagspoiler til Day Cab; Ekskl. sidespoilere.

Optional

02482 Just. tagsp., ml.lang, til XD Sleeper High Cab	04898 Uden tagspoiler
07340 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
01818 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
01805 Just. tagsp., kort, til Sleeper High Cab	16154 Tagspoilere, typer og indstillinger

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Indstigningstrin i farven Stone Grey; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

Optional

07481 Indstigningstrin i farven Brilliant White	03003 Farve på kofanger: grå
04868 Indstigningstrin i farven Crystal White	02989 Farve på kofanger: Brilliant White
07480 Indstigningstrin i førerhusfarve	02990 Farve på kofanger: førerhusfarve
16153 Førerhus- og chassisfarver	

FØRERHUS INDVENDIGT

Rat, sort; Farve på kabineindtræk: Luxury; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Intet parkeringsairconditionssystem.

Optional

02354 Rat med sølvfarvede detaljer	07746 Passagersæde: Super Air
02355 Rat, læder	03862 Medchaufførsæde: Cinema + bord, læderindtræk
02353 Kabineinteriør: Argenta	07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
02350 Kabineinteriør: Natura	02117 Ekstra passagersæde
07733 Førersæde: Luxury Air	02837 Bord til instrumentbræt
07736 Førersæde: Super Air	03948 Enkeltstue
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	03954 Køleskab
03461 Medchaufførsæde: Cinema + bord; stofindtræk	02838 Skummadras til underkøje
07741 Passagersæde: Comfort Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
03781 Medchaufførsæde: Cinema med Alcantara-indtræk	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
07743 Passagersæde: Luxury Air	04840 Kasserbar taglem forberedt til parkeringskøler
03849 Medchaufførsæde: Cinema + bord, Alcantara-indtræk	04258 Roof hatch, electric control
03848 Medchaufførsæde: Cinema med læderindtræk	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Infotainment Basic; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Intelligent fartpilot.

Optional

07020 PACCAR Connect med navigation	03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect med navigation og tabletsoftware	01219 Højtalere: Exclusive
03470 Infotainm inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Igangsætningsassistent; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
03628 DAF drowsiness & distraction detection	16156 EC-ADR pakker
06410 Sikkerhed: forberedt til Safe-Loading-Pass (SLP)	

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Parabelfjedre for; Bagaksel SR1344; Luftaffjedring bag; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 20,00 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 10,0 t; Løfteanordning.

Optional

04813 For: 8,00 t, parabel, 165N	02460 For: 8,00 ton, luftaffjedring, 161N
02509 For: 8,00 t, parabel, 167N	04647 Luftaffjedring for
02426 For: 9,00 t, parabel, 183N	04057 Bagaksel HR1356
00300 For: 9,00 t, parabel, 187N	04588 Bagaksel SR1347
07114 For: 10,00 ton, parabol, 203L	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/forakslar: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagakslar: 315/70R22.5; Anden drevet bagaks. el. bogieaks.: 315/70R22.5; Goodyear; Dæktryksovervågning.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1450 Nm ved 900-1400 o/min.; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins.; Automatisk gearkasse type TraXon 12TX1810, udveksling 12,92-0,77, 12 trin.; Udvekslingsforhold for bagaksel 3,08; Ekskl. differentialsperre.

Optional

02843 Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Pneumatisk parkeringsbremsekontrol; Pneumatisk parkeringsbremse; Drevet bagaksel med skivebremser.

Optional

02366 MX-motorbremse	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02281 ZF-intarder	04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel
02304 MX-motorbremse og ZF-intarder	04375 Elektropneumatisk parkeringsbremse
02715 ZF intarder	03969 Parkeringsbremseassistent
01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol	00929 Drevet bagaksel med tromlebremser

CHASSIS

Akselafstand 4,60 m / overhæng bagtil 2,75 m; Tværvange 260/7,0 mm, fuld forstærkning; Længdedrager, højde 260 mm; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset.

Optional

02601 Længdedrager, højde 310 mm **16157** Brændstoftanke, materiale og størrelser

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

02729 Applikationsstik, Plug & Play **09421** Ekstra reserveledningsnet

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 140 Ah..

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2	00939 Drivlinjerelateret maks. GCM 56.000 kg, klasse 2
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2	00818 Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
03675 Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3	

DRIFTSBETINGELSER

Almindelig isolering af førerhuset; Frontmonteret luftindtag.

Optional

02260 Ekstra isolering af førerhuset **03648** Højt cyklonluftindtag

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING


Optional

02008 Ekskl. værktøjskasse	06492 Værktøjssæt Tyrkiet
02019 Standardværktøjskasse	06491 Værktøjskasse, Østeuropa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAS 6X2 Forvogn, dobbeltmonteret bogieaksel

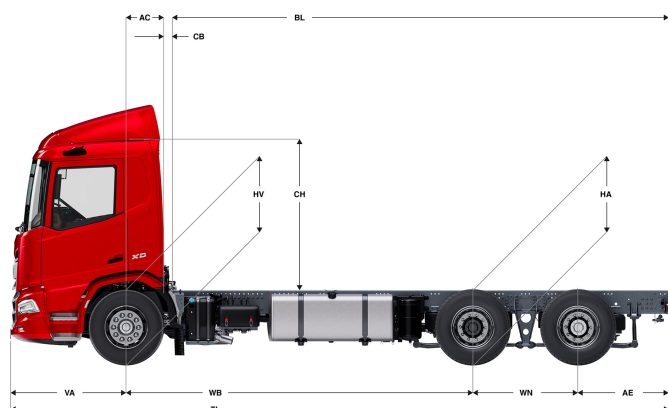

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4891	2970	7861	3109	16030	19139	0,50	0,07	2,77	6,15	7,33	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4948	3185	8133	3052	15815	18867	0,50	0,07	2,77	6,83	8,14	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4953	3249	8203	3047	15751	18797	0,50	0,07	2,77	7,16	8,52	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4934	3244	8177	3066	15756	18823	0,50	0,07	2,82	7,50	8,91	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4916	3270	8186	3084	15730	18814	0,50	0,07	2,82	7,82	9,27	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4920	3285	8205	3080	15715	18795	0,50	0,07	2,82	8,24	9,77	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4929	3300	8230	3071	15700	18770	0,50	0,07	2,82	8,66	10,27	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	4976	3391	8367	3024	15609	18633	0,50	0,07	2,77	9,18	10,87	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	4990	3401	8392	3010	15599	18608	0,50	0,07	2,77	9,69	11,47	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	5025	2965	7990	2975	16035	19010	0,83	0,07	2,77	5,56	6,73	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	5082	3180	8262	2918	15820	18738	0,83	0,07	2,77	6,23	7,53	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	5087	3245	8332	2913	15755	18668	0,83	0,07	2,77	6,56	7,93	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	5068	3239	8307	2932	15761	18693	0,83	0,07	2,82	6,90	8,31	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	5049	3266	8315	2951	15734	18685	0,83	0,07	2,82	7,22	8,70	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	5054	3280	8334	2946	15720	18666	0,83	0,07	2,82	7,65	9,19	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	5062	3296	8359	2938	15704	18641	0,83	0,07	2,82	8,06	9,68	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	5109	3387	8496	2891	15613	18504	0,83	0,07	2,77	8,58	10,30	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	5123	3398	8521	2877	15602	18479	0,83	0,07	2,77	9,10	10,90	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4997	2961	7957	3003	16039	19043	0,83	0,07	2,63	5,54	6,71	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	5053	3176	8229	2947	15824	18771	0,83	0,07	2,63	6,23	7,52	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	5059	3240	8299	2941	15760	18701	0,83	0,07	2,63	6,55	7,92	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	5039	3235	8274	2961	15765	18726	0,83	0,07	2,68	6,88	8,30	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	5021	3262	8282	2979	15738	18718	0,83	0,07	2,68	7,21	8,68	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	5025	3276	8301	2975	15724	18699	0,83	0,07	2,68	7,63	9,17	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	5034	3292	8326	2966	15708	18674	0,83	0,07	2,68	8,05	9,67	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	5081	3382	8463	2919	15618	18537	0,83	0,07	2,63	8,58	10,28	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	5094	3393	8488	2906	15607	18512	0,83	0,07	2,63	9,08	10,89	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtøvs vægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
- 8) Uilæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).

9) Læsset højde midt på drivakslen.

10) TK = vendehøjde mellem fortovskanter.

11) TW = vendehøjde mellem mure.

12) Uilæsset højde midt på frontaksel(er).

13) Læsset højde midt på frontaksel(er).

14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af forakslen 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.