


Specification sheet

XD 370

FAW 8X4 Forvogn



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
31000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 23000 kg	

003F0151WAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; Uden DAF digitalt udsynssystem; DAF Corner View; Bakkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
06244 Sleeper Cab, højt	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	06629 2 rotorblink
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	07201 Skylights
07586 Udførelse af chassis foran: robust	03232 Forrude med solfilm
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
04355 Tryklufthorn, forberedt	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00847 Tryklufthorn, enkelt sæt	01886 Lamineret glas med solfilm
09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt	01354 Uden hovedspejle
00330 LED-forlygter og LED-tågelygter	01362 DAF digitalt udsynssystem
00346 LED-forlygter og LED-kurvlys	01912 Uden DAF Corner View
00354 LED-forlygter, LED-kurvlys og LED-tågelygter	03151 Bakkamera med klargøring til 2. kamera
02591 Fjernlysassistent	

SPOILERUDSTYR

Uden tagspoiler; Uden tagspoiler; Ekskl. sidespoilere.

Optional

02482 Just. tagsp., ml.lang, til XD Sleeper High Cab	01805 Just. tagsp., kort, til Sleeper High Cab
07332 Justerbar tagspoiler til Day Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
07340 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
01818 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab	16154 Tagspoilere, typer og indstillinger

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Indstigningstrin i farven Stone Grey; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

Optional

07481 Indstigningstrin i farven Brilliant White	03003 Farve på kofanger: grå
04868 Indstigningstrin i farven Crystal White	02989 Farve på kofanger: Brilliant White
07480 Indstigningstrin i førerhusfarve	02990 Farve på kofanger: førerhusfarve
16153 Førerhus- og chassisfarver	

FØRERHUS INDVENDIGT

Rat, sort; Farve på kabineindtræk: Luxury; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Intet parkeringsairconditionssystem.

Optional

02354 Rat med sølvfarvede detaljer	03848 Medchaufførsæde: Cinema med læderindtræk
02355 Rat, læder	07746 Passagersæde: Super Air
02353 Kabineinteriør: Argenta	03862 Medchaufførsæde: Cinema + bord, læderindtræk
02350 Kabineinteriør: Natura	07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
07733 Førersæde: Luxury Air	02117 Ekstra passagersæde
07736 Førersæde: Super Air	02837 Bord til instrumentbræt
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	03948 Enkeltskuffe
03461 Medchaufførsæde: Cinema + bord; stofindtræk	03954 Køleskab
07741 Passagersæde: Comfort Air	02838 Skummadras til underkøje
03781 Medchaufførsæde: Cinema med Alcantara-indtræk	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07743 Passagersæde: Luxury Air	01775 Madras med ekst. komf. med topmadras til underkøje
03849 Medchaufførsæde: Cinema + bord, Alcantara-indtræk	04258 Roof hatch, electric control

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Infotainment Basic; Justerbar fartpilot (ACC) med FCW; Ingen intelligent fartpilot.

Optional

07020 PACCAR Connect med navigation	09908 Fartpilot
07021 PACCAR Connect med navigation og tabletsoftware	08023 Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3
03470 Infotainment inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	06991 Intelligent fartpilot
03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation	06992 Lite-version af intelligent fartpilot
01219 Højttalere: Exclusive	

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Igang sætningsassistent; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	09491 Styling af køretøjets stabilitet (VSC)
03628 DAF drowsiness & distraction detection	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
09991 Ingen advarsel om overskridelse af vejbane	16156 EC-ADR pakker

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Parabelfjedre for; Bagaksel HR1670T; Luftaffjedring bag; Tryk, bagaksel 13,00+13,00 t; Bag: 34,00 ton, luftaffjedring, HR1670T; Belastning på bageste aksel 8,0 t; Løfteanordning.

Optional

04813 For: 8,00 t, parabel, 165N	07114 For: 10,00 ton, parabolisk, 203L
02509 For: 8,00 t, parabel, 167N	02788 Bagaksel SR1360T
02426 For: 9,00 t, parabel, 183N	00300 For: 9,00 t, parabel, 187N
00300 For: 9,00 t, parabel, 187N	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Anden drevet bagaks. el. bogieaks.: 315/70R22.5; Goodyear; Dæktryksovervågning.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 270 kW (367 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1950 Nm ved 900-1125 o/min.; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins.; Automatisk gearkasse med overdrive, TraXon 12TX2610, udveksling 12,92-0,77, 12 trin.; Udvekslingsforhold for bagaksel 3,46; Mekanisk differentialespærre.

BREMSESYSTEM

Pneumatisk parkeringsbremsekontrol; Pneumatisk parkeringsbremse; Drevet bagaksel med tromlebremser.

Optional

02366 MX-motorbremse	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02281 ZF-intarder	04375 Elektropneumatisk parkeringsbremse
02304 MX-motorbremse og ZF-intarder	03969 Parkeringsbremseassistent
02715 ZF intarder	06127 Drevet bagaksel med skivebremser
01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol	

CHASSIS

Akselafstand 4,55 m / overhæng bag 1,20 m; Længdedrager 310/8,5 mm, fuld forstærkning; Længdedrager, højde 310 mm; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset.

Optional

16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

02729 Applikationsstik, Plug & Play	09421 Ekstra reserveledningsnet
--	--

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 130 A, batterier 2x 140 Ah..

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 42.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3.

Optional

00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2	07279 Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 2
00209 Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3	00818 Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2	00157 Drivlinjerelateret maks. GCM 61.000 kg, klasse 2
00778 Drivlinjerelateret maks. GCM 58.000 kg, klasse 2	

DRIFTSBETINGELSER

Almindelig isolering af førerhuset; Frontmonteret luftindtag.

Optional

02260 Ekstra isolering af førerhuset	03648 Højt cyklonluftindtag
---	------------------------------------

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 200.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional



08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Optional

02008 Ekskl. værktøjskasse	06492 Værktøjssæt Tyrkiet
02019 Standardværktøjskasse	06491 Værktøjskasse, Østeuropa

FAW 8X4 Forvogn

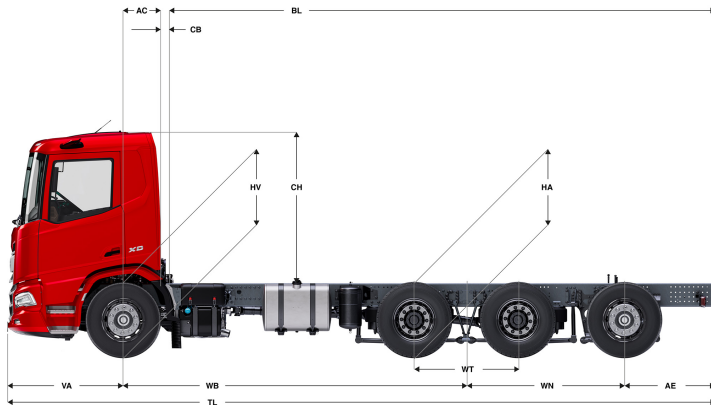

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁽⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
	4,05	1,20	4842	5138	9980	3158	17862	21020	0,50	0,07	2,01	6,96	6,96	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4866	5183	10049	3134	17817	20951	0,50	0,07	2,01	7,40	7,40	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	4920	5256	10176	3080	17744	20824	0,50	0,07	2,01	7,85	7,85	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	4944	5304	10248	3056	17696	20752	0,50	0,07	2,01	8,46	8,46	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5005	5379	10384	2995	17621	20616	0,50	0,07	2,01	9,61	9,61	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER CAB	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
	4,05	1,20	4955	5132	10087	3045	17868	20913	0,83	0,07	2,01	6,34	6,34	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4978	5178	10156	3022	17822	20844	0,83	0,07	2,01	6,78	6,78	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5033	5251	10283	2967	17749	20717	0,83	0,07	2,01	7,23	7,23	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5056	5299	10355	2944	17701	20645	0,83	0,07	2,01	7,84	7,84	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5116	5375	10491	2884	17625	20509	0,83	0,07	2,01	9,00	9,00	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
	4,05	1,20	4986	5132	10118	3014	17868	20882	0,83	0,07	2,49	6,35	6,35	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	5009	5178	10186	2991	17822	20814	0,83	0,07	2,49	6,80	6,80	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5063	5250	10313	2937	17750	20687	0,83	0,07	2,49	7,25	7,25	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5087	5298	10385	2913	17702	20615	0,83	0,07	2,49	7,86	7,86	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5147	5374	10521	2853	17626	20479	0,83	0,07	2,49	9,02	9,02	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	WN: 2,11	HV ⁽²⁾ : 1,01	HV ⁽³⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ⁽⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- | | |
|--|--|
| 1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer. | 8) Ulæstet højde midt på drivakslen. |
| 2) Vognstofvægt i overensstemmelse med registreringspapirer. | 9) Læstet højde midt på drivakslen. |
| 3) Akselbelastning med standard dækstørrelse. | 10) TK = vendediameter mellem fortovskanter. |
| 4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikation er kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance $\pm$ 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten. | 11) TW = vendediameter mellem mure. |
| 5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde. | 12) Ulæstet højde midt på frontaksel(er). |
| 6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning. | 13) Læstet højde midt på frontaksel(er). |
| 7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning. | 14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255). |

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.