

Specification sheet

XD 220

FA 4X2 Forvogn, Electric



ENGINES

XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW / 210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310 kW / 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350 kW / 420 kWh 525 kWh)	

GVM¹⁾

19500 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

21500 kg

003F0100AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; Uden DAF digitalt udsynssystem; DAF Corner View; Bakkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
06244 Sleeper Cab, højt	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	06629 2 rotorblink
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	07201 Skylights
07586 Udførelse af chassis foran: robust	03232 Forrude med solfilm
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
04355 Tryklufthorn, forberedt	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00847 Tryklufthorn, enkelt sæt	01886 Lamineret glas med solfilm
09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt	01354 Uden hovedspejle
00330 LED-forlygter og LED-tåglygter	01362 DAF digitalt udsynssystem
00346 LED-forlygter og LED-kurvelys	01912 Uden DAF Corner View
00354 LED-forlygter, LED-kurvelys og LED-tåglygter	03151 Bakkamera med klargøring til 2. kamera
02591 Fjernlysassistent	

SPOILERUDSTYR

Uden tagspoiler; Uden tagspoiler; Ekskl. sidespoilere.

Optional

02482 Just. tagsp., ml.lang, til XD Sleeper High Cab	01805 Just. tagsp., kort, til Sleeper High Cab
07332 Justerbar tagspoiler til Day Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
07340 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
01818 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab	16150 Uden tagspoilere, typer og indstillinger

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Indstigningstrin i farven Stone Grey; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

Optional

07481 Indstigningstrin i farven Brilliant White	03003 Farve på kofanger: grå
04868 Indstigningstrin i farven Crystal White	02989 Farve på kofanger: Brilliant White
07480 Indstigningstrin i førerhusfarve	02990 Farve på kofanger: førerhusfarve
16159 Uden førerhus- og chassisfarver	

FØRERHUS INDVENDIGT

Rat, sort; Farve på kabineindtræk: Luxury; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Parkeringsaircondition, integreret.

Optional

02354 Rat med sølvfarvede detaljer	03848 Medchaufførsæde: Cinema med læderindtræk
02355 Rat, læder	07746 Passagersæde: Super Air
02353 Kabineinteriør: Argenta	03862 Medchaufførsæde: Cinema + bord, læderindtræk
02350 Kabineinteriør: Natura	07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
07733 Førersæde: Luxury Air	02117 Ekstra passagersæde
07736 Førersæde: Super Air	02837 Bord til instrumentbræt
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	03948 Enkeltskuffe
03461 Medchaufførsæde: Cinema + bord; stofindtræk	03954 Køleskab
07741 Passagersæde: Comfort Air	02838 Skummadras til underkøje
03781 Medchaufførsæde: Cinema med Alcantara-indtræk	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07743 Passagersæde: Luxury Air	01775 Madras med ekst. komf. med topmadras til underkøje
03849 Medchaufførsæde: Cinema + bord, Alcantara-indtræk	04258 Roof hatch, electric control

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Infotainment Basic; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Ingen intelligent fartpilot.

Optional

07706 Uden PACCAR Connect	03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation
07020 PACCAR Connect med navigation	01219 Højtalere: Exclusive
07021 PACCAR Connect med navigation og tabletsoftware	06991 Intelligent fartpilot
02089 Ingen Connect-software	06992 Lite-version af intelligent fartpilot
03470 Infotainm inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Igangsætningsassistent; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Parabelfjedre for; Bagaksel SR1344; Luftaffjedring bag; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: luftaffjedring SR1344; Uden løfteanordning.

Optional

04813 For: 8,00 t, parabel, 165N	07114 For: 10,00 ton, parabolisk, 203L
02509 For: 8,00 t, parabel, 167N	02460 For: 8,00 ton, luftaffjedring, 161N
02426 For: 9,00 t, parabel, 183N	04647 Luftaffjedring for
00300 For: 9,00 t, parabel, 187N	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Goodyear; Dæktryksovervågning.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

; 220 kW; 150 kW DC-opladning; Udveksling, bagaksel 2,05; Ekskl. differentialspærre.

Optional

01656 Elmotortype EX-D2	01749 Opladning: 150 kW DC + 22 kW AC
01664 170 kW	01756 325 kW DC-opladning
01686 270 kW	03677 Opladning: 325 kW DC + 22 kW AC
01691 310 kW	02843 Mekanisk differentialespærre
01692 350 kW	

BREMSESYSTEM

Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol; Uden bremsemodstand; Elektropneumatisk parkeringsbremse; Drevet bagaksel med skivebremser.

Optional

04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel	03969 Parkeringsbremseassistent
01857 Bremsemodstand	

CHASSIS

Akselafstand 4,30 m / overhæng bag 1,80 m; Tværvange 260/7,0 mm, fuld forstærkning; Længdedrager, højde 260 mm; Uden højspændingsbatteripakke i position L1; Højspændingsbatteripakke i position L2; Uden højspændingsbatteripakke i position L3; Uden højspændingsbatteripakke i position R1; Højspændingsbatteripakke i position R2; Uden højspændingsbatteripakke i position R3.

Optional

02601 Længdedrager, højde 310 mm	01701 5 højspændingsbatteripakker
01696 2 højspændingsbatteripakker	16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser
01699 4 højspændingsbatteripakker	

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

09421 Ekstra reserveledningsnet	09240 Applikationsstik til renovationsvogn. (EN1501-1)
--	---

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

01809 E-PTO 650 V DC-stik < 25 kW	07853 ePTO-styring ved tænding FRA
04320 E-PTO 650 V DC-stik < 90 kW	07852 ePTO-styring ved tænding TIL

24 V STRØMFORSYNING

Batterier 2 x 175 Ah..

TOTALVÆGT OG VOGNTOG SVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 20.500 kg;
Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 21.500 kg.

Optional

01933 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 42.000 kg	02200 Drivlinjerel. maks. vogntvægt 46.000 kg, kl. 2
01937 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 46.000 kg	03675 Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3

DRIFTSBETINGELSER

Almindelig isolering af førerhuset.

Optional

02260 Ekstra isolering af førerhuset

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Standardgaranti dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, drivlinje i 2 år samt havari i 1 år; ITS-service.


KØRETØJSLEVERING

Optional

02008 Ekskl. værktøjskasse	06491 Værktøjskasse, Østeuropa
02019 Standardværktøjskasse	

XD 220

FA 4X2 Forvogn, Electric

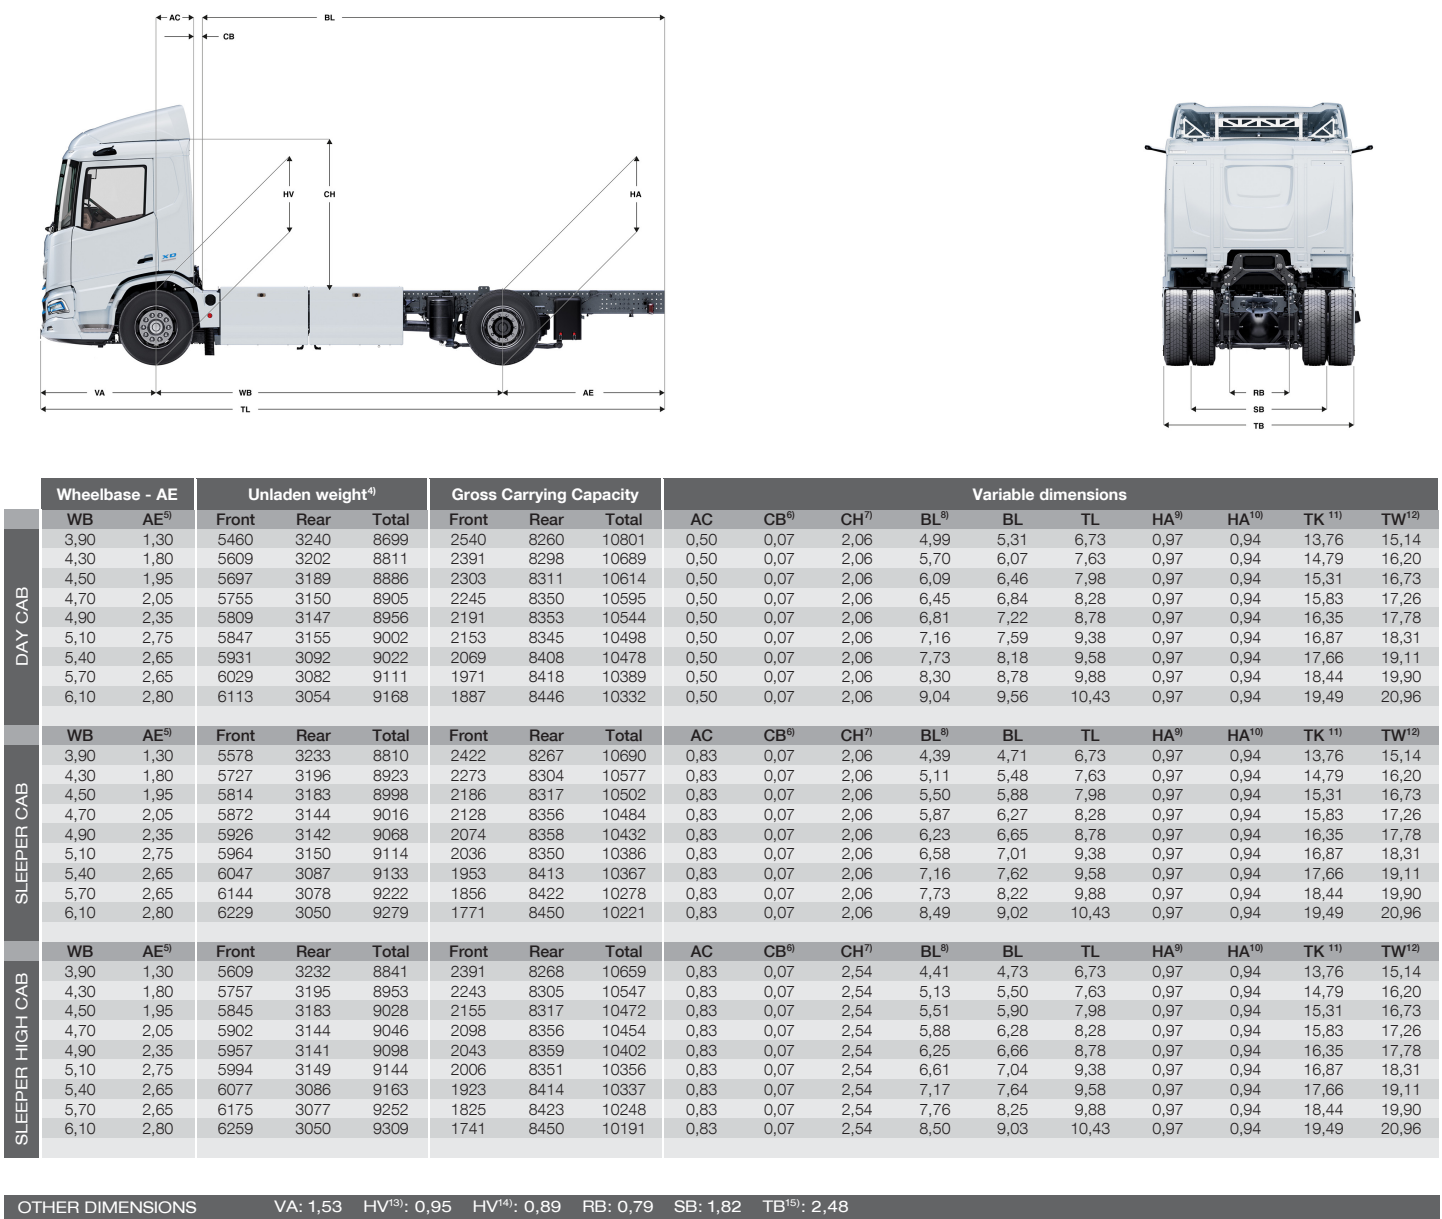

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ulæsset højde midt på drivakslen.

10) Læsset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

14) Læsset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.