

Specification sheet

XD 220

FAG 6X2 Forvogn, Electric



ENGINES

XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW / 210 kWh | 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW / 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW / 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

GVM¹⁾

26999 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

29000 kg

003F0160GAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-skylights
06244 Sleeper Cab, højt	00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
07586 Udførelse af chassis foran: robust	06629 2 rotorblink
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03232 Forrude med solfilm
03358 Udvendig solskærm	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
03922 Tågeforlygter	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	01362 DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	00082 Justerbar tagspoiler til Day Cab
00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab	00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab
01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High	00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
02662 Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab	

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand).

Optional

02354 Rat med solfarvede detaljer	02117 Ekstra passagersæde
02355 Rat, læder	02837 Bord til instrumentbræt
02353 Kabineinteriør: Argenta	03948 Enkeltskuffe
02350 Kabineinteriør: Natura	03954 Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air	02838 Skummadras til underkøje
07736 Førersæde: Super Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
09541 Armlæn på førersæde	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænsningsindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

Optional

09681 Forberedt til Maut	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
06211 DAF Infotainment System med FM/DAB/DAB+-radio	06991 Intelligent fartpilot
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt	06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere
--

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 20,50 ton, luftaffjedring, SR1344; Løfteanordning.

Optional

06257 Forakselbelastning 9,00 t	08191 Akseltryksføler
06095 Forakselbelastning 10,00 t	

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Elmotortype EX-D1; 220 kW; 150 kW DC-opladning; Batteridrevet elektrisk køretøj; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,38.

Optional

01664 170 kW	03677 Opladning: 325 kW DC + 22 kW AC
01686 270 kW	01514 Urge-to-move
01749 Opladning: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mekanisk differentialespærre
01756 325 kW DC-opladning	

BREMSESYSTEM

Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredslob med elektronisk styring (EBS). Eldrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer.

Optional

04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel

CHASSIS

Hjulafstand 4,30 m / overhæng bag 1,00 m; Længdedrager, højde 310 mm; Standard komponentplacering; 3 højspændingsbatteripakker; Højspændingsbatteripakke til venstre, position 1; Højspændingsbatteripakke til højre, position 1; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

01699 4 højspændingsbatteripakker	01791 Højspændingsbatteripakke er højre, position 1+2
01701 5 højspændingsbatteripakker	16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser
01759 Højspændingsbatteripakke er venstre, position 1+2	

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

09421 Ekstra reserveledningsnet **09240** Applikationsstik til renovationsbil

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

01809 E-PTO 650 V DC-stik < 25 kW **04320** E-PTO 650 V DC-stik < 90 kW

24 V STRØMFORSYNING

Batterier 2 x 175 Ah..

Optional

07671 Batterier 2 x 210AH AGM **06440** Batterier, 2x230 Ah type C

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 28.000 kg;
Drivlinjerelevanteret maks. vogntogsvægt 29.000 kg.

DRIFTSBETINGELSER

Optional

02260 Ekstra isolering af førerhuset **06614** Støvafskærmning

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Standardgaranti dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, drivlinje i 2 år samt havari i 1 år.; ITS-service.

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

07569 Donkraft


OPTIONSPAKKER

Optional

17448 Sikkerhedspakke NGD **17595** Executive Pack XD/XF

XD 220

FAG 6X2 Forvogn, Electric

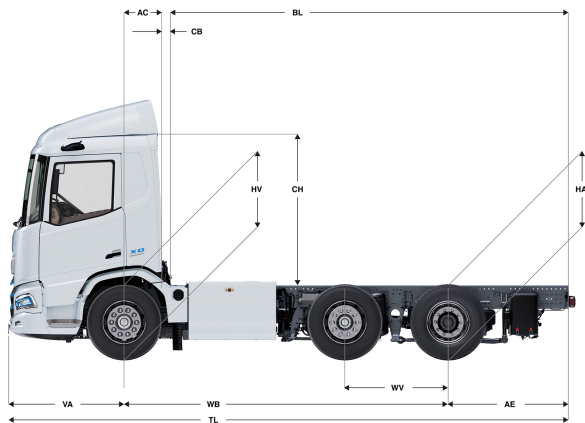

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	4,30	1,00	6181	3638	9820	1819	15360	17179	0,50	0,07	2,01	5,71	5,94	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6291	3587	9878	1709	15412	17120	0,50	0,07	2,01	6,66	6,91	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6408	3548	9955	1592	15451	17043	0,50	0,07	2,01	7,81	8,09	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER CAB	4,30	1,00	6284	3641	9925	1716	15357	17074	0,83	0,07	2,01	5,09	5,32	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6394	3590	9984	1606	15409	17015	0,83	0,07	2,01	6,04	6,30	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6511	3550	10061	1489	15449	16938	0,83	0,07	2,01	7,20	7,49	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER HIGH CAB	4,30	1,00	6315	3641	9955	1685	15358	17044	0,83	0,07	2,49	5,10	5,33	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6425	3589	10014	1575	15410	16985	0,83	0,07	2,49	6,05	6,32	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6542	3549	10091	1458	15450	16908	0,83	0,07	2,49	7,21	7,50	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 1,37 HV¹²⁾: 0,99 HV¹³⁾: 0,89 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- 1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
- 2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
- 3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
- 4) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.
- 5) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
- 6) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

- 8) Ulæsset højde midt på drivakslen (forakslen nede).
- 9) Læsset højde midt på drivakslen.
- 10) TK = vendelameter mellem forovskanter.
- 11) TW = vendelameter mellem mure.
- 12) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
- 13) Læsset højde midt på frontaksel(er).
- 14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.