


Specification sheet

XD 370

FAX 8X2 Forvogn



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
35000 kg	38000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0191XAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikssikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 3.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; Uden DAF digitalt udsynssystem; DAF Corner View; Bakkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
06244 Sleeper Cab, højt	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
02941 Udførelse af chassis foran: bundplade	06629 2 rotorblink
07586 Udførelse af chassis foran: robust	07201 Skylights
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03232 Forrude med solfilm
04355 Tryklufthorn, forberedt	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
00847 Tryklufthorn, enkelt sæt	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt	01886 Lamineret glas med solfilm
00330 LED-forlygter og LED-tågelygter	01354 Uden hovedspejle
00346 LED-forlygter og LED-kurvlys	01362 DAF digitalt udsynssystem
00354 LED-forlygter, LED-kurvlys og LED-tågelygter	01912 Uden DAF Corner View
02591 Fjernlysassistent	03151 Bakkamera med klargøring til 2. kamera

SPOILERUDSTYR

Uden tagspoiler; Uden tagspoiler; Ekskl. sidespoilere.

Optional

07332 Justerbar tagspoiler til Day Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
07340 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
01818 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab	16154 Tagspoilere, typer og indstillinger
01805 Just. tagsp., kort, til Sleeper High Cab	

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Indstigningstrin i farven Stone Grey; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

Optional

07481 Indstigningstrin i farven Brilliant White	03003 Farve på kofanger: grå
04868 Indstigningstrin i farven Crystal White	02989 Farve på kofanger: Brilliant White
07480 Indstigningstrin i førerhusfarve	02990 Farve på kofanger: førerhusfarve
16153 Førerhus- og chassisfarver	

FØRERHUS INDVENDIGT

Rat, sort; Farve på kabineindtræk: Luxury; Kabineinterior: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Intet parkeringsairconditionssystem.

Optional

02354 Rat med sølvfarvede detaljer	03848 Medchaufførsæde: Cinema med læderindtræk
02355 Rat, læder	07746 Passagersæde: Super Air
02353 Kabineinterior: Argenta	03862 Medchaufførsæde: Cinema + bord, læderindtræk
02350 Kabineinterior: Natura	07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
07733 Førersæde: Luxury Air	02117 Ekstra passagersæde
07736 Førersæde: Super Air	02837 Bord til instrumentbræt
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	03948 Enkeltskuffe
03461 Medchaufførsæde: Cinema + bord; stofindtræk	03954 Køleskab
07741 Passagersæde: Comfort Air	02838 Skummadras til underkøje
03781 Medchaufførsæde: Cinema med Alcantara-indtræk	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07743 Passagersæde: Luxury Air	01775 Madras med ekst. komf. med topmadras til underkøje
03849 Medchaufførsæde: Cinema + bord, Alcantara-indtræk	04258 Roof hatch, electric control

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Infotainment Basic; Justerbar fartpilot (ACC) med FCW; Ingen intelligent fartpilot.

Optional

07020 PACCAR Connect med navigation	09908 Fartpilot
07021 PACCAR Connect med navigation og tabletsoftware	08023 Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3
03470 Infotainment inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	06991 Intelligent fartpilot
03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation	06992 Lite-version af intelligent fartpilot
01219 Højttalere: Exclusive	

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Igangsætningsassistent; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	09491 Styling af køretøjets stabilitet (VSC)
03628 DAF drowsiness & distraction detection	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
09991 Ingen advarsel om overskridelse af vejbane	16156 EC-ADR pakker

OPHÆNG OG AKSLER

For: 2 x 8,00 ton, parabolisk, 163N; Parabelfjedre for; Bagaksel SR1344; Luftaffjedring bag; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 20,00 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 8,0 t; Løfteanordning.

Optional

02345 For: 2x 8,00 t, parabolisk, 165N	04057 Bagaksel HR1356
04155 For: 2 x 9,00 ton, parabolisk, 183N	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Anden drevet bagaks. el. bogieaks.: 315/70R22.5; Goodyear; Dæktryksovervågning.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 270 kW (367 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1950 Nm ved 900-1125 o/min.; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins.; Automatisk gearkasse med direkte kraftoverførsel, TraXon 12TX2010, udveksling 16,69-1,00, 12 trin.; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,38; Mekanisk differentialespærre.

BREMSESYSTEM

Pneumatisk parkeringsbremsekontrol; Pneumatisk parkeringsbremse; Drejet bagaksel med skivebremser.

Optional

02366	MX-motorbremse	01497	Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02281	ZF-intarder	04375	Elektropneumatisk parkeringsbremse
02304	MX-motorbremse og ZF-intarder	03969	Parkeringsbremseassistent
02715	ZF intarder	00929	Drejet bagaksel med tromlebremser
01572	Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol		

CHASSIS

Akselafstand 5,00 m / overhæng bagtil 1,75 m; Tværvange 310/7,0 mm, fuld forstærkning; Længdedrager, højde 310 mm; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, venstre side under batterik..

Optional

16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

02729	Applikationsstik, Plug & Play	09421	Ekstra reserveledningsnet
-------	-------------------------------	-------	---------------------------

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 130 A, batterier 2x 140 Ah..

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 35.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2.

Optional

00209	Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3	00939	Drivlinjerelateret maks. GCM 56.000 kg, klasse 2
03673	Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2	00818	Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
03675	Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3		

DRIFTSBETINGELSER

Almindelig isolering af førerhuset; Frontmonteret luftindtag.

Optional

08400	StÅjsvag tilstand	03648	Højt cyklonluftindtag
02260	Ekstra isolering af førerhuset		

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING


Optional

02008	Ekskl. værktøjskasse	06492	Værktøjssæt Tyrkiet
02019	Standardværktøjskasse	06491	Værktøjskasse, Østeuropa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAX 8X2 Forvogn

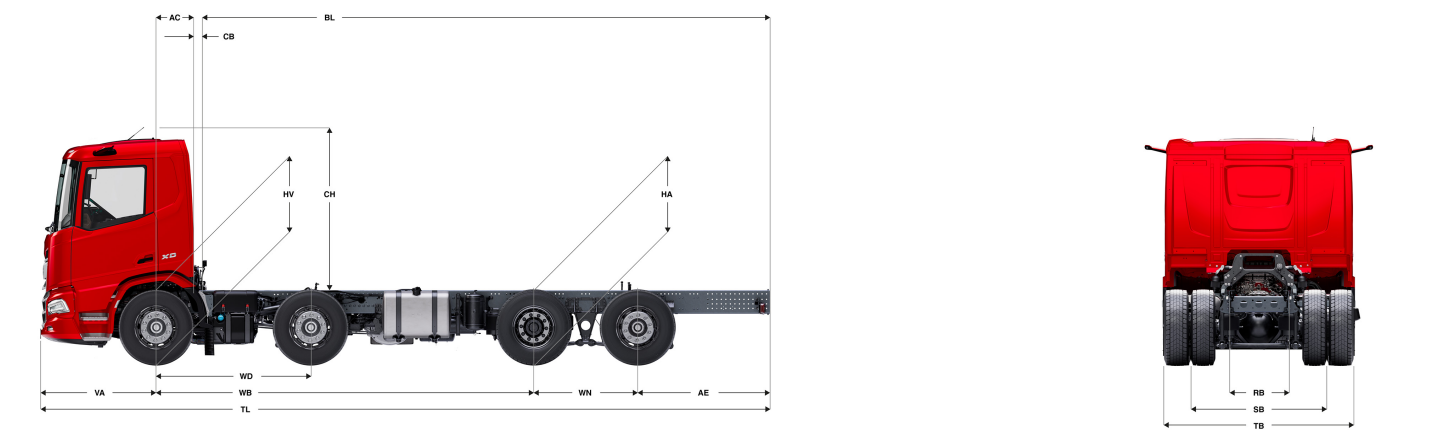

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	7244	2170	9414	8756	16830	25586	0,50	0,07	2,01	6,34	6,97	9,08	1,02	0,99	17,09	18,38
	5,00	1,75	7169	2365	9534	8831	16635	25466	0,50	0,07	2,01	6,83	7,53	9,68	1,02	0,99	18,25	19,55
	5,70	2,00	7021	2593	9614	8979	16407	25386	0,50	0,07	2,01	7,67	8,49	10,63	1,02	0,99	20,28	21,60
	6,40	2,60	7061	3021	10082	8939	15979	24918	0,50	0,07	2,01	8,52	9,45	11,93	1,02	0,99	22,32	23,65
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	7392	2138	9529	8608	16862	25471	0,83	0,07	2,01	5,72	6,35	9,08	1,02	0,99	17,09	18,38
	5,00	1,75	7314	2335	9649	8686	16665	25351	0,83	0,07	2,01	6,21	6,91	9,68	1,02	0,99	18,25	19,55
	5,70	2,00	7162	2567	9729	8838	16433	25271	0,83	0,07	2,01	7,06	7,86	10,63	1,02	0,99	20,28	21,60
	6,40	2,60	7199	2998	10197	8801	16002	24803	0,83	0,07	2,01	7,91	8,84	11,93	1,02	0,99	22,32	23,65
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	7430	2130	9559	8570	16870	25441	0,83	0,07	2,49	5,72	6,36	9,08	1,02	0,99	17,09	18,38
	5,00	1,75	7351	2328	9679	8649	16672	25321	0,83	0,07	2,49	6,21	6,92	9,68	1,02	0,99	18,25	19,55
	5,70	2,00	7198	2561	9759	8802	16439	25241	0,83	0,07	2,49	7,08	7,88	10,63	1,02	0,99	20,28	21,60
	6,40	2,60	7234	2993	10227	8766	16007	24773	0,83	0,07	2,49	7,91	8,86	11,93	1,02	0,99	22,32	23,65

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,06	HV ¹³⁾ : 0,99	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Uilæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).

9) Læsset højde midt på drivakslen.

10) TK = vendediameter mellem forovskanter.

11) TW = vendediameter mellem mure.

12) Uilæsset højde midt på frontaksel(er).

13) Læsset højde midt på frontaksel(er).

14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.