


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Trækker, Low Deck



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

003GG0101BAAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

06244 Sleeper Cab, højt	00949 LED Skylights; ekstra LED
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	-lygter på tag, forb.
03358 Udvendig solskærm	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
06790 Aluminiumsstige i ét stykke	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
06791 Aluminiumsstige i 2 stykker	06629 2 rotorblink
03922 Tågeforlygter	03232 Forrude med solfilm
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
01836 LED-skylights	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
	01358 Uden DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

03793 Uden tagspoiler	00021 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
00010 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	04905 Ekskl. sidespoilere
02665 Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand).

Optional

02353 Kabineinteriør: Argenta	03948 Enkeltskuffe
02350 Kabineinteriør: Natura	03954 Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07736 Førersæde: Super Air	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	01177 Bagagebærer
09541 Armlæn på førersæde	01066 Overkøje
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus
02837 Bord til instrumentbræt	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

09681 Forberedt til Maut	16161 Uden audioudstyr, mærker og typer
03470 Infotainment inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	06992 Lite-version af intelligent fartpilot
03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation	

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
02178 hovedkontakt med anden kontrol i kabinen	

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 11,50 t; Bag: luftaffjedring SR1344; Uden løfteanordning.

Optional

04647 Luftaffjedring for	08191 Akseltryksføler
04588 Bagaksel SR1347	

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1450 Nm ved 900-1400 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Gearudveksling 12,92-0,77; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,71; Antispin.

Optional

07110 ECO-ydeevne	08371 Langt vogntog (LCV)
02313 Gearkasse med direkte kobling	09638 Terrænkørsel
01514 Urge-to-move	01498 Terrængående anvendelse med Rock-free funktion
07101 Standardtransport, Lite version	02843 Mekanisk differentialespærre
09637 Transport af væsker	

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkolet luftkompressor med automatisk lufttørrer.

Optional

09921 MX Engine Brake	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02715 ZF intarder	
01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol	04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel

CHASSIS

Akselafstand 3,80 m / overhæng bag 0,87 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 400 l alubrændstoftank V, højde 580 mm; AdBlue®-tank, 40 liter, på venstre stænkskærm; Underkøringskofanger for; Dørklade med trin; Stænkskærme bagtil; Stænkafdæmpning; Arbejdslygte, LED.

Optional

16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser	03323 Baglygter med LED-pærer
07071 Reservehjulsophæng i højre side	

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

JOST JSK37C, støbejern, 150+40mm; Pneumatisk anhängertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

03178 Trækkrog D= 4,3

16151 Drejekransmærker og -
højder

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

02811 Tilslutning til bagsmæk,
Anderson

02812 Tilslutning til bagsmæk,
REMA

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -
positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 175 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A

07671 Batterier 2 x 210AH AGM
type C

08775 Generator, 150 A

06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 19.500 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2.

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

08400 StÅjsvag tilstand

06614 Støvfaskærmning

02260 Ekstra isolering af
førerhuset

06620 Støvfaskærmning +
insektskærm

03648 Højt cyklonluftindtag

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med
originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år
op til 500.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

07569 Donkraft

OPTIONSPAKKER

Optional


17448 Sikkerhedspakke NGD

17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Trækker, Low Deck

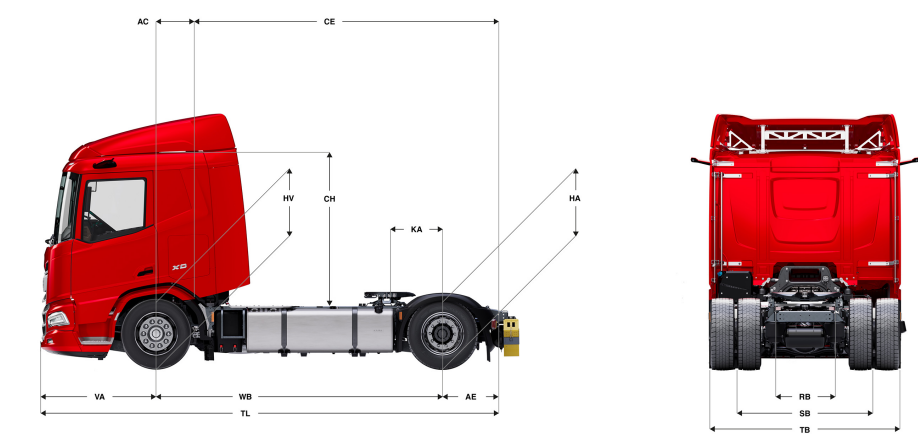

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	5048	2153	7202	2452	9347	11798	0,83	3,64	2,85	0,57	6,00	0,80	0,80	12,97	14,35
	3,80	0,87	5053	2161	7214	2447	9339	11786	0,83	3,84	2,85	0,77	6,20	0,80	0,80	13,49	14,87
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	5014	2149	7162	2486	9351	11838	0,83	3,64	2,69	0,57	6,00	0,80	0,80	12,97	14,35
	3,80	0,87	5018	2156	7174	2482	9344	11826	0,83	3,84	2,69	0,77	6,20	0,80	0,80	13,49	14,87

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,88	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 360 liter brændstof, 36 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB.

6) Beregn kundespecifik KA med TOPEC.

7) Ulæsset højde midt på drivakslen.

8) Læsset højde midt på drivakslen.

9) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

10) TW = vendediameter mellem mure.

11) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

12) Læsset højde midt på frontaksel(er).

13) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

