

Specification sheet

XD 370

FTT 6X4 Trækker



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM¹⁾

- 27000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 50000 kg
-
-
-

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Sleeper Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuset indvendigt er yderst komfortabelt til kørsel, ophold og overnatning med hidtil uset rummelighed og praktisk indretning. Førerhuslængde: 2360 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal trin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

07017 Day Cab	00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt
06244 Sleeper Cab, højt	01836 LED-skylights
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
07586 Udførelse af chassis foran: robust	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	06629 2 rotorblink
03358 Udvendig solskærm	03232 Forrude med solfilm
06790 Aluminiumsstige i ét stykke	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
06791 Aluminiumsstige i 2 stykker	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
03922 Tågeforlygter	01362 DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

00010 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	00021 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
02665 Just. tagspoiler, mellem-lang, til Sleeper High Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
00094 Justerbar tagspoiler til Day Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
00118 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Komfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

02353 Kabineinteriør: Argenta	03948 Enkeltskuffe
02350 Kabineinteriør: Natura	03954 Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air	31364 Uden: Underkøjemadras
07736 Førersæde: Super Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
09541 Armlæn på førersæde	01177 Bagagebærer
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet	01066 Overkøje
02117 Ekstra passagersæde	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus
02834 Uden bord til instrumentbræt	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

09681 Forberedt til Maut	16155 Audioudstyr, mærker og typer
03470 Infotainm inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	06991 Intelligent fartpilot
03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation	06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styling af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
02178 hovedkontakt med anden kontrol i kabinen	

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 10,50+10,50 t; Bag: 21,00 ton, luftaffjedring, HR1670T; Uden løfteanordning.

Optional

06257 Forakselbelastning 9,00 t	01601 Halvelliptiske fjedre bag
06095 Forakselbelastning 10,00 t	04563 Tryk, bagaksel 13,00+13,00 t
02788 Bagaksel SR1360T	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMS 158/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMD 154/150 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 270 kW (367 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1950 Nm ved 900-1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Gearudveksling 12,92-0,77; Udveksling, bagaksel 3,61; Antispin.

Optional

07110 ECO-ydeevne	09637 Transport af væsker
02313 Gearkasse med direkte kobling	09638 Terrænkørsel
01514 Urge-to-move	01498 Terrængående anvendelse med Rock-free funktion
07101 Standardtransport, Lite version	

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremses for, tandemaksel med tromlebremses bag. Sikkerhedstrykluftkreds med elektronisk styring (EBS)..

Optional

09921 MX Engine Brake	01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol
02715 ZF intarder	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.

CHASSIS

Akselafstand 3,90 m / overhæng bagtil 1,65 m; Længdedrager, højde 310 mm; 430 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 40 liter, på venstre stænkskærm; Underkøringskofanger for; Dørkplade med trin; Stænkskærme bagtil; Stænkafdæmpning; Arbejdslygte, LED.

Optional

16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser **03323** Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

JOST JSK37C, støbejern, 150+40mm; Pneumatisk anhängertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

03178 Trækkrog D= 4,3 **16151** Drejekransmærker og -højder

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

02811 Tilslutning til bagsmæk, Anderson **02812** Tilslutning til bagsmæk, REMA

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 175 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A **07671** Batterier 2 x 210AH AGM type C
08775 Generator, 150 A **06440** Batterier, 2x230 Ah
01257 Batterier, 2x140Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3.

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

02260 Ekstra isolering af førerhuset **06614** Støvfaskærmning
03648 Højt cyklonluftindtag **06620** Støvfaskærmning + insektskærm

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

07569 Donkraft


OPTIONSPAKKER

Optional

17448 Sikkerhedspakke NGD **17595** Executive Pack XD/XF

XD 370

FTT 6X4 Trækker

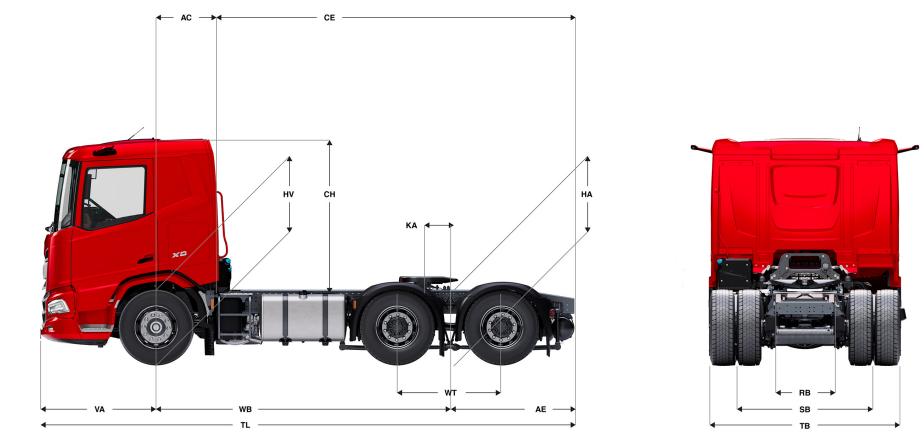

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	4898	4459	9357	3102	14541	17643	0,50	5,05	2,01	0,37	7,08	1,03	1,00	13,76	15,14
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	4957	4364	9321	3043	14636	17679	0,83	4,72	2,01	0,37	7,08	1,03	1,00	13,76	15,14
	4,55	1,65	4988	4434	9422	3012	14566	17578	0,83	5,37	2,01	0,37	7,73	1,03	1,01	15,44	16,86
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	4988	4363	9351	3012	14637	17649	0,83	4,72	2,49	0,37	7,08	1,03	1,01	13,76	15,14
	4,55	1,65	5018	4433	9452	2982	14567	17548	0,83	5,37	2,49	0,37	7,73	1,03	1,01	15,44	16,86

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	HV ¹¹⁾ : 1,02	HV ¹²⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 387 liter brændstof, 36 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB.

6) Beregn kundespecifik KA med TOPEC.

7) Ulæsset højde midt på drivakslen.

8) Læsset højde midt på drivakslen.

9) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

10) TW = vendediameter mellem mure.

11) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

12) Læsset højde midt på frontaksel(er).

13) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.